


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR Compact



TRASSIR MiniNVR Compact – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

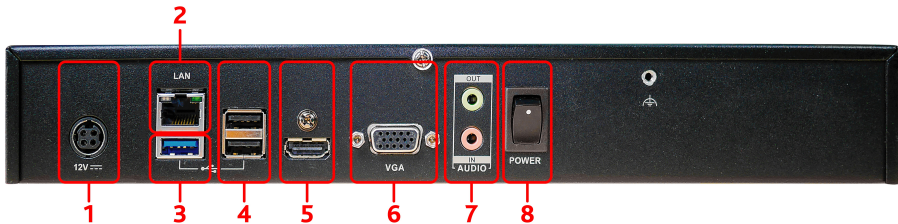

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Разъем питания 12В | 5. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Разъем D-SUB для подключения монитора |
| 3. Разъем USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | 8. Кнопка включения/выключения |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео²	AF 16: до 16 каналов IP-камер ActiveCam или HikVision AnyIP 4/9/16: до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³
Разрешение записи⁴	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 1 HDD размером 3.5" любого объема
Видеовыходы⁵	1 D-SUB и 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB / HDMI: FullHD
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	300 x 44.5 x 191.8
Напряжение питания	12В DC, 5А
Потребляемая предельная мощность	до 30 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	0...45°C
Размер упаковки, мм	524 x 80 x 274

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

⁵ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Блок питания 12В 1шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.
- Гарантийный талон..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru