


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniClient



TRASSIR MiniClient – это удаленное рабочее место, под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR.

Воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов. Опциональное подключение записи каналов.

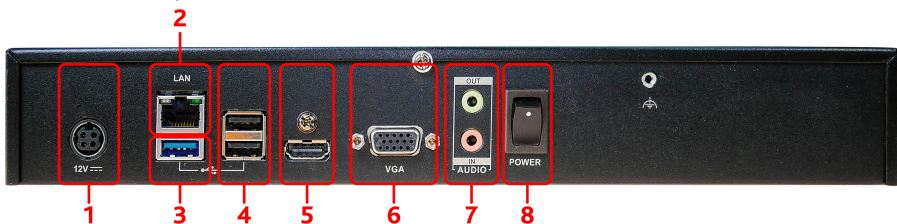

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Разъем питания 12В | 5. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Разъем VGA для подключения монитора |
| 3. Разъем USB 3.0 | 7. Аудиовыходы/аудиовыходы |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | 8. Кнопка включения/выключения |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	воспроизведение и отображение до 32 каналов
Формат сжатия	настраивается на подключаемом сервере
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 1 HDD размером 3.5" любого объема
Видеовыходы³	1 VGA 1 HDMI
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	300 x 44.5 x 191.8
Напряжение питания	12В DC, 5А
Потребляемая предельная мощность	до 30 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	0...45°C
Размер упаковки, мм	524 x 80 x 274

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (VGA+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 12В 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор..... 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru