

# КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА DHI-KTA02 Паспорт

## Назначение, область применения и особенности

Комплект видеодомофона состоит из вызывной панели и монитора и предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем.

Применяется в системах контроля доступа для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.




## Технические характеристики монитора DHI-VTH1020J

- Дисплей сенсорный резистивный 7", 1024X600
- Встроенный микрофон и динамик
- Интерфейс связи аналоговый 4-проводной
- Напряжение питания 12VDC/5W
- Накладной монтаж
- Корпус из пластика белого цвета
- Температурный режим -10...50°C
- Габаритные размеры 133.9×182.7×17.7mm

## Технические характеристики вызывной панели DHI-VTO1000J

- Видеомодуль 1.3MP CMOS камера (h:70°, v:40°)
- Минимальная освещенность 0 люкс (ИК подсветка)
- Интерфейс связи 4-проводная аналоговая линия
- 1 аудиовыход для динамика, 1 аудиовход для микрофона, подключение кнопки выхода, датчика двери
- Корпус из ударопрочного АВС пластика
- Температурный режим -30...+60°C
- Класс степени защиты оболочки IP66 (при дополнительной герметизации по контуру установки между стеной и панелью, а также кабельных вводов силикагелем)
- Накладной монтаж
- Габаритные размеры 131.45x46.0x33.8mm

## Конструкция, габаритные размеры

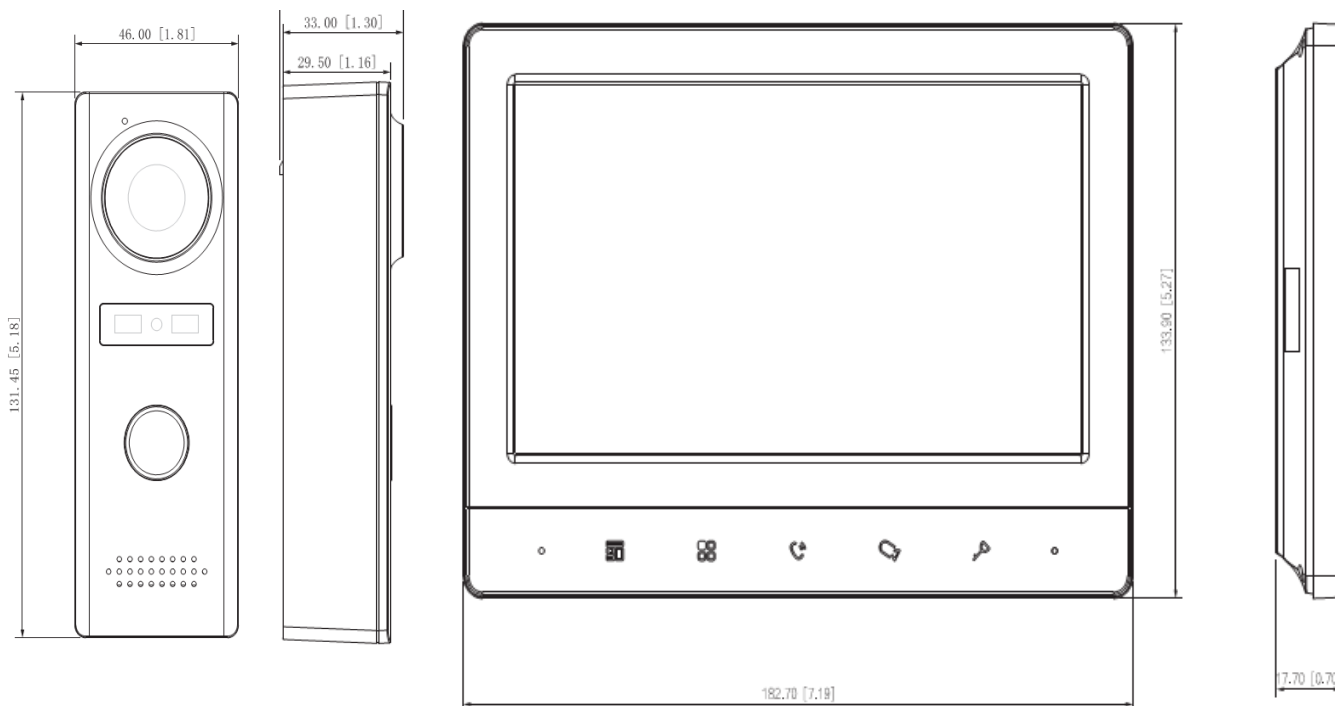

## Комплект поставки:

- Монитор видеодомофона DHI-VTH1020J
- Вызывная панель DHI-VTO1000J
- Паспорт

*Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без уведомления.*

### Рекомендации по монтажу

- Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют заводским спецификациям.
- Убедитесь, что устройства правильно закреплены на стенке или другой поверхности. Падение устройств может привести к их повреждению или выходу из строя.
- Используйте заводской адаптер питания, который соответствует стандарту безопасности и имеет параметры выходного сигнала, соответствующие спецификации устройств.
- Используйте устройства в сочетании с ИБП, если это возможно.
- Выключайте питание устройств перед подключением и отключением аксессуаров и периферийных устройств.
- Избегайте установки изделий вблизи от источников тепла, например, радиаторов отопления и т.п.
- Не допускайте установку изделий и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, микроволновой печи, силовых линий и т.п.
- Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызывать короткое замыкание и привести к выходу устройств из строя.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать корпуса устройств. Это может привести к поражению электрическим током. Данная операция может выполняться только квалифицированным специалистом в условиях завода или сервисного центра.
- Работы по установке должны выполняться специально обученным персоналом.

### Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы контроля доступа. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Перед началом использования комплекта изучите руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by).
- Если продукт не работает должным образом, рекомендуется осуществить полный сброс и перепрограммирование в соответствии с руководством по эксплуатации. В случае, если данная операция не приведет к устранению неисправности, устройство подлежит отправке в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
- Конфигурирование устройств лицом, не имеющим соответствующей квалификации, может привести к некорректной работе, сбоям, а также выходу устройств из строя.
- Для очистки устройств от грязи и пыли не используйте химически активные и абразивные моющие средства. Используйте влажную фланелевую ветошь.

### Правила и условия хранения

Хранение комплекта видеодомофона допускается при температуре окружающего воздуха и влажности, которые соответствуют спецификации устройств. Комплект в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортировки и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха, перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Изготовитель:** Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

**Импортер:** ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Месяц) (Год)

**Отметка о продаже**

\_\_\_\_\_  
(дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)